




- Demolition & Sorting Grabs
- Polyp Grabs
- Static Pulverisers
- Dedicated Demolition Line
- Scrap Shears
- Multi-Quick Processors

Abbruch- und Sortiergreifer - DRG

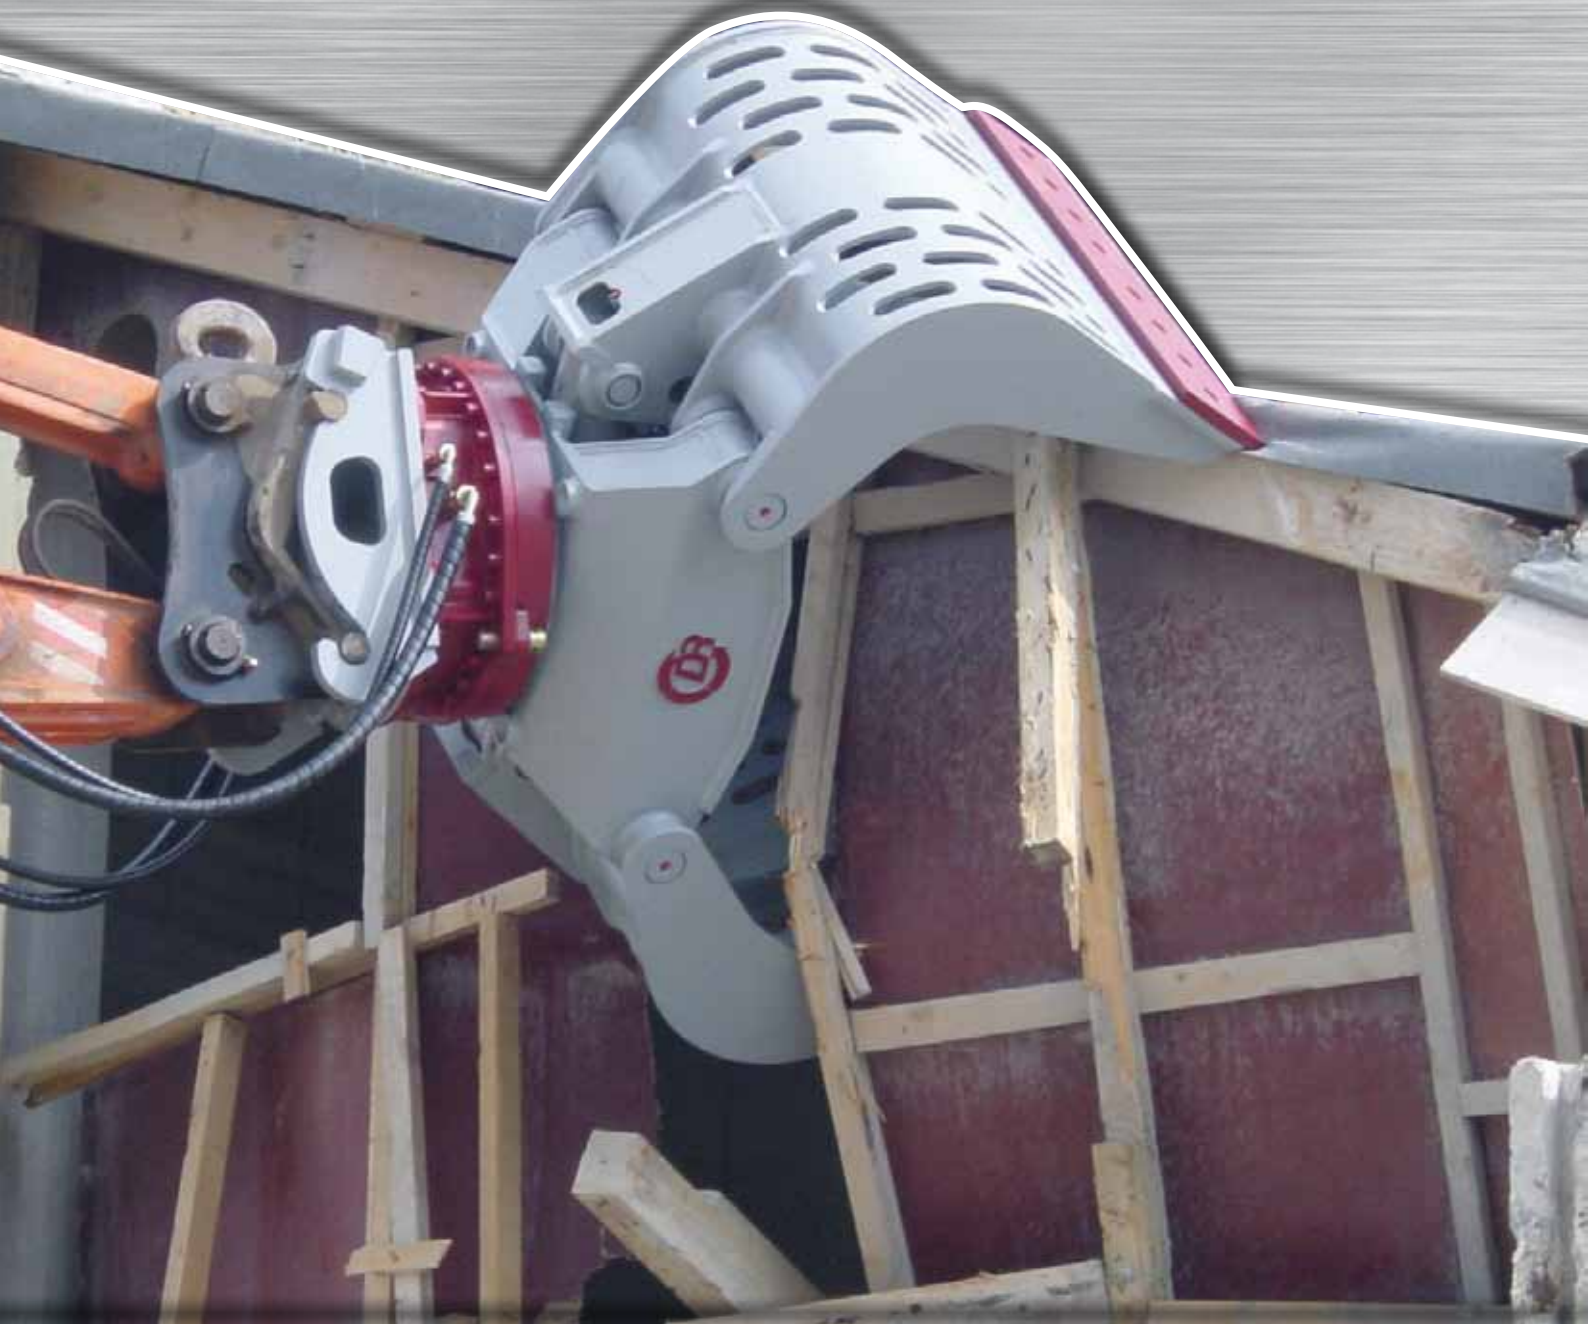

Der Trendsetter für Abbruch- und Recyclinggeräte

demarec.com

- Demolition and Sorting Grabs
- Static Pulverisers
- Demolition and Sorting Grabs
- Multi-Quick Processors
- Shears
- Demolition and Multi-Quick Processors
- Static Pulverisers
- Demolition Equipment
- Recycling Equipment
- Shears
- Demolition Equipment
- Recycling Equipment

Starke Punkte:

Extra hoch belastbarer Drehmotor(en) mit Überdruckventilen

(Zwei Drehmotoren ab DRG 28 Standard, DRG 17-22 Option)

Robuste Anschläge Greifer offen

Zylinder mit Endlagendämpfung

Festhalteventil auf Greiferfunktion

Filter in Drehkreis

Doppelt gelagerter Drehkranz (ab DRG-28)

Breit gelagerte Lagerpunkte mit Staubabdichtung

Geteiltes Unterschraubmesser




Technische Daten Demarec Abbruch- und Sortiergreifer

Type	DRG-14	DRG-15	DRG-17	DRG-19	DRG-22	DRG-28	DRG-36	DRG-45	DRG-65
Baggerdienstgewicht GP*	10-18 ton	12-20 ton	12-24 ton	13-25 ton	15-30 ton	20-40 ton	25-50 ton	35-60 ton	50-80 ton
Baggerdienstgewicht HD*	10-15 ton	12-16 ton	12-19 ton	13-20 ton	15-24 ton	20-32 ton	25-40 ton	35-50 ton	50-70 ton
Gewicht (ca.)**	855 kg	895 kg	1025 kg	1115 kg	1315 kg	1790 kg	2010 kg	2390 kg	3865 kg
Inhalt	340 L	415 L	365 L	480 L	570 L	825 L	960 L	1075 L	1660 L
Schließkraft	43 KN	43 KN	50 KN	48 KN	56 KN	70 KN	80 KN	80 KN	140 KN
Abmessungen									
Öffnung	1730 mm	1730 mm	1724 mm	1864 mm	1967 mm	2193 mm	2325 mm	2325 mm	2700 mm
Breite	750 mm	900 mm	850 mm	1000 mm	1000 mm	1100 mm	1250 mm	1400 mm	1500 mm
Höhe	1217 mm	1217 mm	1344 mm	1377 mm	1458 mm	1536 mm	1629 mm	1733 mm	2217 mm
Hydraulik									
Öffnen/Schließen P _{max}	350 bar	350 bar	350 bar	350 bar	350 bar	350 bar	350 bar	350 bar	350 bar
Öldurchfluß	80 L/min	80 L/min	100 L/min	100 L/min	100 L/min	120 L/min	120 L/min	120 L/min	200 L/min
Rotation P _{max}	140 bar	140 bar	140 bar	140 bar	140 bar	140 bar	140 bar	140 bar	140 bar
Öldurchfluß	40 L/min	40 L/min	40 L/min	40 L/min	40 L/min	40-60 L/min	40-60 L/min	40-60 L/min	40-60 L/min

DRG-12-11-DU * Gewichte verstehen sich als Hinweise ** Gewicht gilt ohne Adapterplatte

Angaben unter Vorbehalt

Dealer:

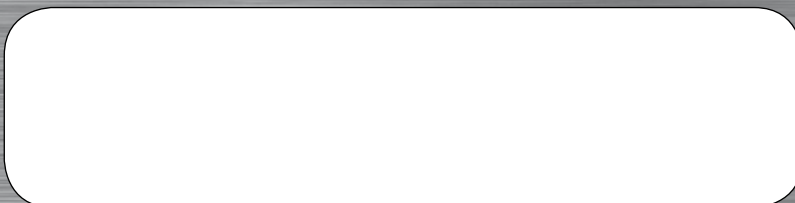

Demolition and Recycling Equipment B.V.
 Den Hoek 10 Telephone +31(0)485 442300
 5845 EL St. Anthonis (NL) Telefax +31(0)485 442120
 info@demarec.com